

全千兆非网管型以太网交换机



UT-6408G

8口全千兆非网管型以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区72区甲岸工业园C栋6层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 10/100/1000Mbps自动适应
- 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关
- 即插即用，方便使用
- 超宽电压输入：12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)，支持反接保护
- 工作温度：-40℃~85℃



概述

UT-6408G是8口全千兆非网管型以太网交换机，提供直流输入正反接保护防止烧坏仪器，外观设计精巧，同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

规格

标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T

接口

以太网接口：8个千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T
LED指示灯：电源指示灯，FAIL电源故障灯，RJ-45指示灯
告警触点：一路继电器输出，常开常闭容量1A @ 24VDC

交换性能

转发速率：1488095pps
传输模式：存储转发
MAC地址空间：4K

缓存空间：1.5Mb

背板带宽：18G

最大帧长：9720B

电源需求

输入电压：12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)，冗余双电源输入
功耗：250mA@24Vmax
接口端子：1个可插拔的6针接线端子

过载保护：提供

反接保护：提供

机械特性

外壳：IP40防护等级

安装方式：导轨式安装\墙式安装

尺寸(W x H x D)：150mmx37mmx100mm

包装尺寸

250mmx205mmx55mm

重量：0.9kg

工作环境

工作温度：-40℃~85℃

储存温度：-40℃~85℃

相对湿度：0~95% (无凝露)

行业标准

EMI：FCC Part 15 Subpart B classA, EN55022 class A
EMS：

IEC(EN)61000-4-2(ESD)

IEC(EN)61000-4-3(RS)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)

IEC(EN)61000-4-5(Surge)

IEC(EN)61000-4-6(CS)


IEC(EN)61000-4-8

IEC 60068-2-27(Shock)

IEC 60068-2-32(Freefall)

IEC 60068-2-6(Vibration)

尺寸

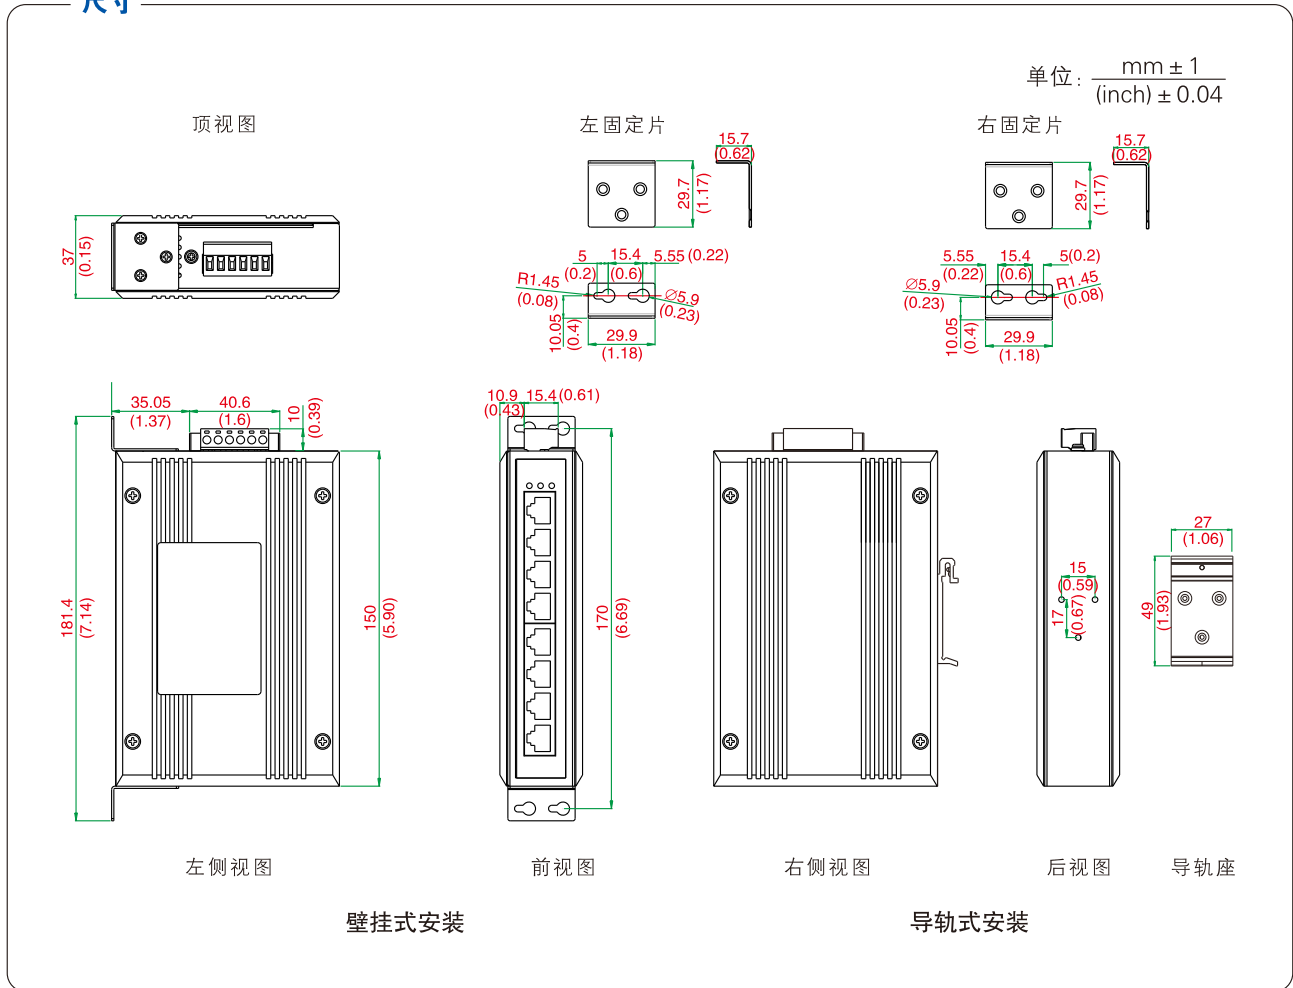

订购信息

| 产品型号 | 端口 |
|----------|-------------------------|
| UT-6408G | 10/100/1000Base-T 8路 |